Fabrication : Piège des Fondatrices Frelon Lanester

↓ MATÉRIEL ↓



Cette **notice** de piège destiné à la **capture** des **fondatrices** frelon a été réalisé à partir des préconisations données à la **conférence** du 12/03/2024 à Lanester.

Il a été évoqué qu'il existe de nombreux pièges sur le marché plus ou moins efficaces.

Au delà du piège utilisé il est important de réaliser cette campagne de piégeage de façon **collective** en respectant un **protocole** permettant de garantir un piégeage efficace des reines fondatrices au **printemps**.

Les paramètres clés seront, le **site** de piègeage, la **date** de **début** (**température** et météo) et de **fin** du piégeage, la **nature** et le **rafraîchissement** régulier de l'appât.

Se référer au protocole "Piégeage des fondatrices 2024 Lanester" **Phase 1**

2 bouteilles plastiques d'1,5 L ou plu 1 feutre 1 Pince 50 cm de cable type électrique 1 Foret 1 Cutter 1 paire de ciseaux 1 bouchon de liège	us,	




Fabrication : Piège des Fondatrices Frelon Lanester

↓ DÉCOUPE ET ASSEMBLE ↓




- Récupérer deux bouteilles plastiques d'1,5 L ou plus
- Découpez les fonds des deux bouteilles
- Découper le goulot d'une des deux bouteilles
- Jeter un des bouchons et les fonds des bouteilles dans la poubelle jaune

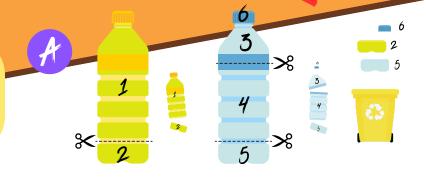




- Insérer le goulot ainsi découpé et l'insérer par le fond de l'autre bouteille que l'on retournera
- Repérer au marqueur ou faire les trous d'échapatoir pour les petits insectes piégés (1 cm à peu près de la jonction goulot inséré et bouteille retournée pour laisser passer les insectes)
- Percer sur tout le pourtour de la bouteille 1 en faisant fondre le plastique en utilisant un forêt de 5 mm préalablement chauffé

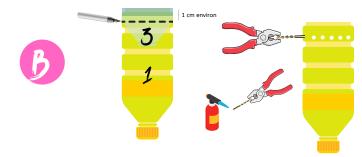




Découper au ciseaux sur toute la longueur le corps de la deuxième bouteille (4)






Assembler la bouteille 1, le goulot 3 et le corps de la bouteille 4 (qui fera le toit du piège) et percer un trou de chaque coté de la bouteille qui transpercera les 3 éléments

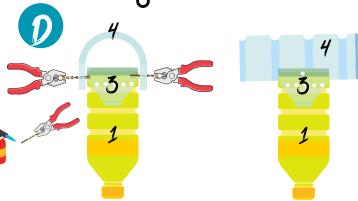



- Faites traverser un fil de part et d'autre de la bouteille
- Recourber les extrémités afin de pourvoir les refermer l'un sur l'autre facilement
- Equilibrer le toit avec un autre cable type électrique

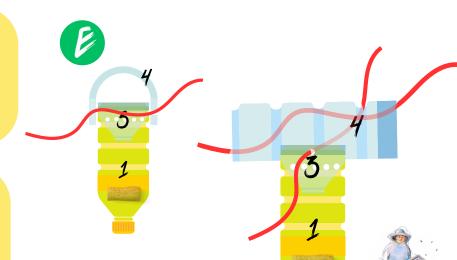

• Il reste à un insérer un bouchon de liège

Dès le top départ de la campagne de piégeage mettre l'appât et positionner le piège sur le site choisi